

NEW

# OBEX™ TILE

【オーベックスタイル】

エントランスや風除室に施工することで、  
屋外からの砂・ほこりの侵入を防いでくれる  
ダストコントロールカーペット

OBEX™ TILE (オーベックスタイル) は、  
砂・ほこり取り性能に特化したダストコントロールカーペットです。

耐久性の高いナイロン繊維を採用したカットパイルで、  
併用されたモノフィラメントが靴底の汚れを掻きとる構造になっています。



## OBEX™ TILE

オーベックスタイル

### ◆CUT / STIPPLE



OX-01 ダークグレー



OX-02 ブラウン

価格 **28,000**円/m<sup>2</sup>(材料価格)  
 寸法 12.7mm(厚さ)×500mm×500mm  
 パイル長 4.6mm  
 パイル密度 5/32ゲージ×5.6ステッチ  
 材質区分 カーペットタイル(タフテッド・カットパイル)  
 梱包 12枚/ケース(3m<sup>2</sup>分)  
 重量 14.1kg/ケース  
 最低受注単位 1ケース(12枚)

■この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。  
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要となります。




VOC対策品

施設内に砂やほこり、水等が持ち込まれると  
さまざまなトラブルの原因につながります。

- ・転倒事故
- ・床材を傷つけ、汚れやすくなる
- ・メンテナンスの手間やコストの増加



↑  
ダストコントロールカーペットで  
砂・ほこりをブロック

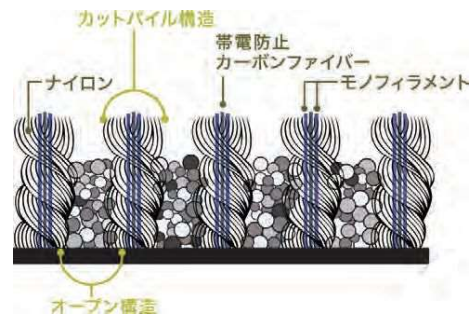

カットパイルに組み込まれたモノフィラメントが靴底の汚れを  
掻きとる構造になっています。風除室に施工することで、屋外  
から入り込む土砂や水分を大幅に削減します。

### ■特性

帯電性	3.5kV以下(JIS L 1021)
防炎性	防炎性能試験番号 E2240138
染色堅ろう度	耐光堅ろう度 4級(JIS L 4406)
	摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
FF☆☆☆☆	認定番号 J24-31941

### ■工法

下地	接着剤	
モルタル コンクリート	(建物の閉鎖された入口 エリア/風除室等)	セメント U10/EP20
	(建物内の主要エリア/ 廊下等)	スベリ止め剤

### ■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご  
使用いただけます。施工前に貼り方を  
必ずご確認ください。
- この商品は海外で製造しています。
- 屋外では使用できません。

