




工場、体育館、整備場等の暑熱対策に

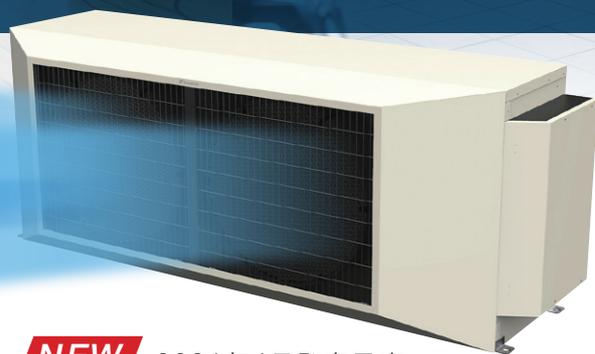


NEW 2026年4月発売予定

大風量エアコン、誕生。


20m先でも、
風速1m/sの大風量!

整流板を搭載

《気流シミュレーション結果》
定常解析で製品上面から見た風速分布



大風量&整流板で風が拡散せず、遠くのエリアまで快適

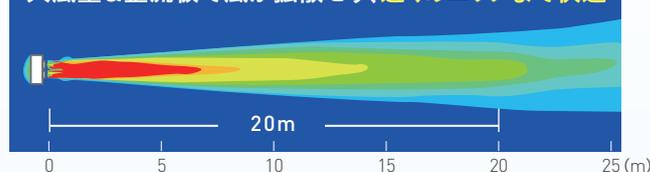

設置時・運用時のお困りにも対応!

快適

設置

管理

快適

せっかく設備導入したんだから、快適に使いたい…

ダイキン
なら!


吹出温度制御で、より快適に!

吸込温度制御に比べ、
設定温度に合わせて
能力をコントロールし、
冷やしすぎを防止します。



ダクトを取付けて、
特定の箇所に
風を送ることも可能

※ダクトは別売品(長さ1m)

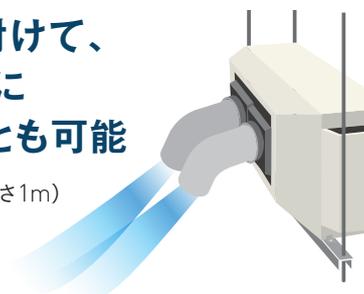

設置

設置する場所を、新しく用意するのが難しい…

ダイキン
なら!

薄型仕様で体育館の キャットウォークにも設置可能



奥行
400(+160)
mm



狭いスペースに設置可能なので、体育館への新設でも設置場所に困りません。

天吊、壁掛設置が可能

工場や整備場でも、天井や壁の
空きスペースを有効活用できます。



※吊り金具は別売品



※必要部材は現地手配

合計容量や屋外の設置環境に合わせて 選べる室外機バリエーション

接続可能室外機

R32machiマルチ・VRV7



R32冷媒 machiマルチ



VRV7 X

管理

他の空調機器と制御系統が分かれてしまい、管理が煩雑になる…

ダイキン
なら!

集中機器に対応

事務所系統設備や、
ダイキン空調機を一括管理します。



Intelligent Manager



クラウド型空調コントロールサービス

DK-CONNECT

遠隔監視も可能

アシスネットなどのサービスご利用で
機器の異常をメールでお知らせします。
さらに面倒なフロン簡易点検も自動化※!

※オプション機能




標準仕様 ※仕様は変更になる場合がございます。

機種名	FSXYZA280A		
電源	単相200V 50/60Hz		
冷媒種	R32		
冷房能力	※1	kW	28
暖房能力	※2	kW	31.5
定格消費電力	冷房時	※1	W
	暖房時	※2	W
外装	スノーホワイト		
外形寸法	高さ	mm	710
	幅(本体+電装BOX)	mm	1700+100
	奥行(本体+吹出部)	mm	400+160
ファン	ファン電動機出力	W	220×2
	ファン風量(強)	m ³ /min	80
エアフィルター仕様	防カビ樹脂ネット		
接続配管口径	液側配管	mm	φ9.5(フレアレスジョイント)
	ガス側配管	mm	φ22.2(ろう付接続)
	ドレン配管	mm	未定
製品質量	kg	未定	

※1. JISB 8616条件(室温27°CDB・19°CWB, 外気温度35°CDB)
※2. JISB 8616条件(室温20°CDB, 外気温度7°CDB・6°CWB)

外形図(単位:mm) ※仕様は変更になる場合がございます。

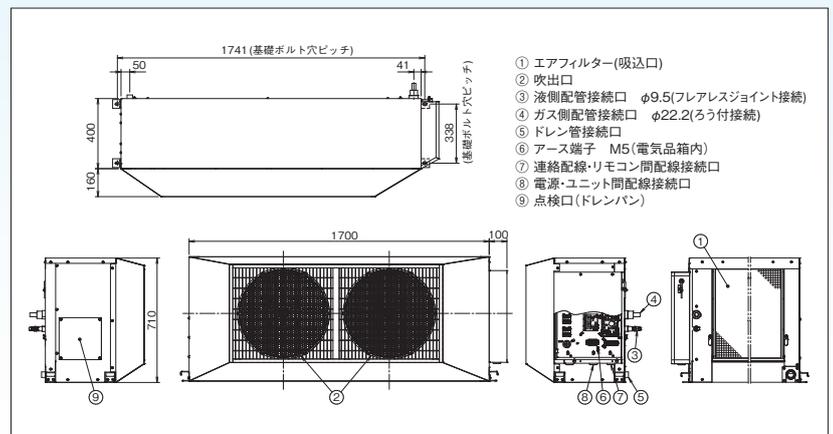

ダイキン工業株式会社

本 社 〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
東京支社 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー

お客様総合窓口 **ダイキン コンタクトセンター**

WEBから <https://www.daikincc.com>

お電話から ☎ 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

